


Datenblatt

12.05.2026

LWL-Breakoutkabel VB01-0231

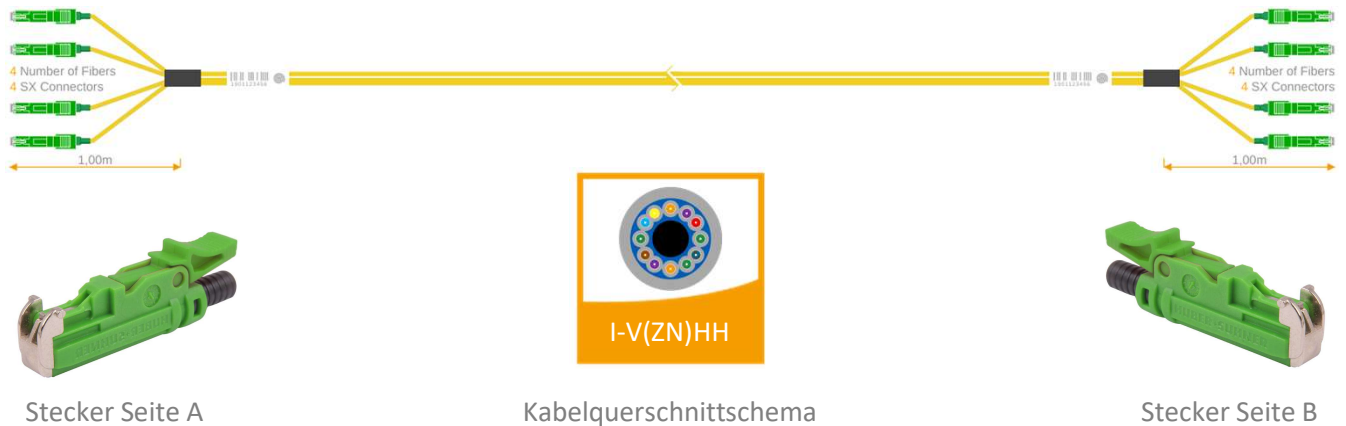

STECKER SEITE A		STECKER SEITE B
E2000/APC Singlemode SX	STECKERBEZEICHNUNG	E2000/APC Singlemode SX
IEC 61754-15, DIN EN 61754-15, TIA 604-16-B	BAUARTSPEZIFIKATION	IEC 61754-15, DIN EN 61754-15, TIA 604-16-B
Huber+Suhner	HERSTELLER	Huber+Suhner
Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert	FERRULE	Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert
-40°C bis +85°C	BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +85°C
Kunststoff / grün	MATERIAL	Kunststoff / grün
1.000	STECKZYKLEN	1.000
≤ 0.12dB (Klasse B)	TYP. EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	≤ 0.12dB (Klasse B)
≥ 70 dB	TYP. RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	≥ 70 dB
grün	KNICKSCHUTZ	grün
1,00m	Peitsche	1,00m

KABEL			
KABELTYP	I-V(ZN)HH	HERSTELLER	WEINERT
FASERANZAHL	4	FASERKLASSE	OS2 Corning Ultra
AUSSENDURCHMESSER	6,8mm	KABELFARBE	Gelb
AUSSENMANTELMATERIAL	FRNC	ZUGKRAFT	800N
KABELGEWICHT	45kg/km	BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C bis +70°C