



LWL-Breakoutkabel

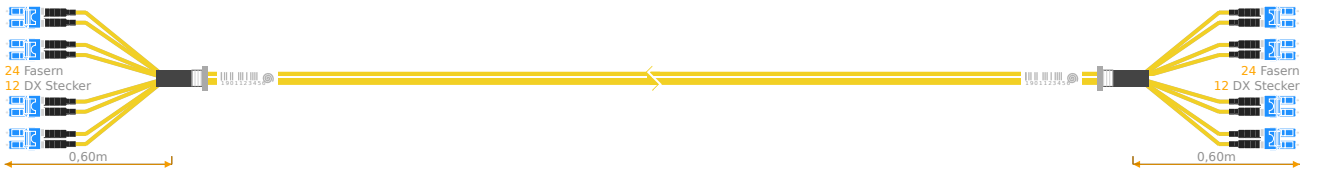

Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
LC/UPC Singlemode DX	Steckerbezeichnung	LC/UPC Singlemode DX	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20	Bauartspezifikation	IEC 61754-20, JIS C 5964-20	
Seikoh Giken	Hersteller	Seikoh Giken	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C	Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C	
Kunststoff / blau	Material	Kunststoff / blau	
500	Steckzyklen	500	
≤ 0,12 dB (Klasse B)	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,12 dB (Klasse B)	
≥ 50 dB	Typ. Rückflusdämpfung (RL)	≥ 50 dB	
schwarz	Knickschutz	schwarz	
0,60m	Peitsche	0,60m	
Verschraubung inkl. Gegenmutter	Kabelverschraubung	Verschraubung inkl. Gegenmutter	
Kabel			
Kabeltyp	I-V(ZN)HH	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	24	Faserklasse	OS2 Corning Ultra
Außendurchmesser	14,2mm	Kabelfarbe	gelb
Außenmantelmaterial	FRNC	Zugkraft	1000N
Kabelgewicht	200Kg/km	Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C
CPR Klassifizierung	empty-parameter-value		