



LWL-Bündeladerkabel

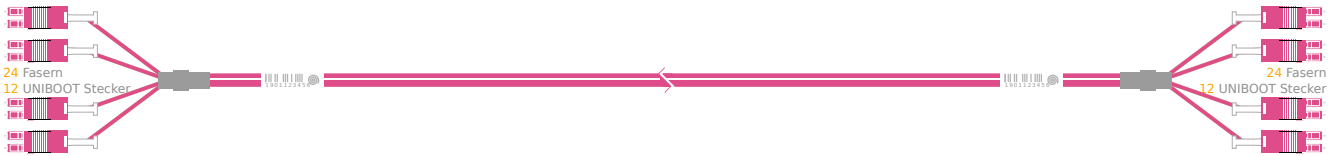

Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Steckerbezeichnung Bauartspezifikation Hersteller Ferrule Betriebstemperatur Material Steckzyklen Typ. Einfügedämpfung (IL) Knickschutz Aufteilelement Peitsche	Stecker B	
LC/UPC Multimode UNIBOOT MIT TAB			LC/UPC Multimode UNIBOOT MIT TAB	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE			IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE	
Seikoh Giken			Seikoh Giken	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert			Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C			-40°C bis +75°C	
Kunststoff / erikaviolett			Kunststoff / erikaviolett	
500			500	
≤ 0,20 dB			≤ 0,20 dB	
weiß			weiß	
12-fach Aufteiler Aluminium M25		12-fach Aufteiler Aluminium M25		
0,60m		0,60m		
Kabel				
Kabeltyp	U-DQ(ZN)BH	Hersteller	Leoni	
Faseranzahl	24	Faserklasse	OM4 BI	
Außendurchmesser	7,5mm	Kabelfarbe	erikaviolett	
Außenmantelmaterial	FRNC	Zugkraft	1750N	
Kabelgewicht	60Kg/km	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	
CPR Klassifizierung	CPR Dca			